


Technische Daten der Modelle PURE3SW/PURE3WS

Eigenschaften:

- Kompaktes Lampengehäuse mit integriertem Gelenk
- Herausragende Lichtqualität, CRI Ra-Wert >95
- Blendfreies Licht durch speziellen Diffusor
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Verdeckte und leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Werkzeuglos austauschbare Linse
- Klappbarer Klappschutzdeckel
- 127 mm kristallklare Glaslinse in 3 Dioptrien

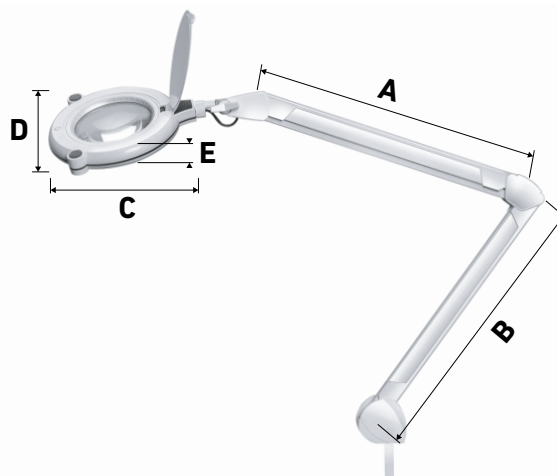

Technik:	
• Leuchtmittel	91 ultrabright SMD - LEDs
• Stromverbrauch	13 Watt (13 kWh / 1000 h)
• Standby - Stromverbrauch	0,4 Watt
• Lebensdauer der LEDs	bis zu 25.000 Stunden
• Lichtstrom	910 Lumen
• Farbtemperatur	6500 K
• CRI	> 95 RA
• Netzteil	12 V / 2 A
Maße und Gewichte:	
• Linsenabmessung Ø	127 mm
• Obere Armlänge (A)	410 mm
• Untere Armlänge (B)	410 mm
• Länge Lampengehäuse (C)	210 mm
• Breite Lampengehäuse (D)	194 mm
• Höhe Lampengehäuse (E)	30 mm
• Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte	1050 mm
• Dorndurchmesser für Tischleuchte oder Stativ	12,7 mm, Länge ca. 48 mm
• Maximale Tischplattenstärke für Tischklemme	65 mm
• Gewicht der Lupenleuchte	1,9 kg
• Länge Anschlußkabel	190 cm
Lieferumfang:	
	Lupenleuchte, Netzteil, Tischklemme, Reinigungstuch, Anleitung (Deutsch)
Lieferbare Ausführungen:	
• PURE3WS, PURE3SW	3 Dioptrien
• Gehäusefarbe	Weiß (WS) oder Schwarz (SW)
• EAN	4250549505207 (PURE3WS), 4250549506587 (PURE3SW)
optionales Zubehör:	
• Im Design abgestimmtes Rollstativ	6159GR (Grau) oder 6159SW (Schwarz)
• Schwerer Tischfuß	6180 (Weiß) oder 6180SW (Schwarz)
• Glaslinsen 3 oder 5	Kristallklar: 6233, 6235
• Wand/Tischhalter	6179T (Tischhalterung), 6179W (Wandhalterung)
Verpackung:	
• Verpackungseinheit (VPE)	4 Stk.
• Größe Einzelverpackung	715 x 260 x 60 mm
• Gewicht Einzelverpackung	PURE3SW/PURE3WS: 3,15 kg
• Gewicht VPE:	PURE3SW/PURE3WS: 13,6 kg
Besonderheiten:	GS - geprüftes Netzteil